

ASPIRATORE MOBILE

MF



Aspiratore mobile per postazioni di saldatura mobili e fisse

L'aspiratore FUMEX MF è un aspiratore estremamente flessibile e di facile utilizzo.

L'aspiratore MF garantisce un alto livello di aspirazione e filtraggio. E' equipaggiato standard con un braccio mobile modello RX di lunghezza 2 mt. La morbidezza e mobilità del braccio permettono un facile orientamento e posizionamento sul punto di aspirazione. Tutte le regolazioni possono essere facilmente eseguite dall'esterno.

Il sistema è già predisposto per l'utilizzo dei carboni attivi, i carboni attivi possono essere forniti a richiesta.

Il sistema MF è facilmente trasportabile grazie alle 4 ruote girevoli (anteriori con blocco a piede).


N.B.! Attenzione il filtro non è idoneo alla aspirazione ed estrazione di liquidi!

Capacità estrattiva : circa 1200 m³/h con braccio RX diametro 160 mm.

L'aspiratore MF viene fornito di serie con cavo di alimentazione e spina 1-fase 230V alternata.

La Fumex inoltre offre una completa gamma di aspiratori, motori, bracci ed accessori per ogni esigenza di impiego.

FUMEX[®]
LOCAL EXTRACTORS
Pure advantage

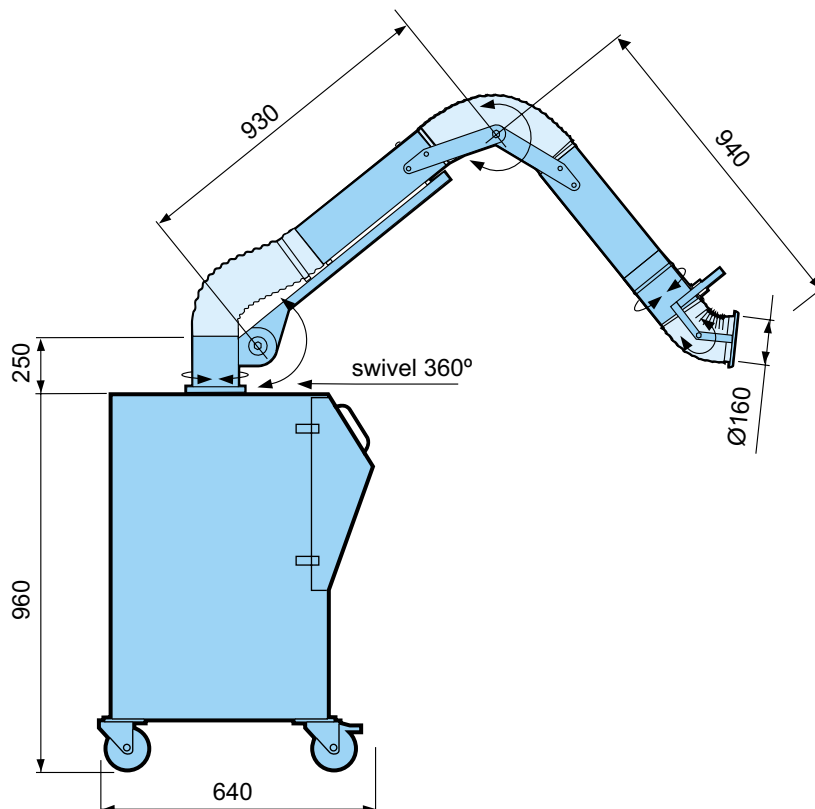

Struttura aspiratore

In acciaio verniciato a polvere con 4 ruote girevoli (anteriori con blocco a piede)

Filtro

Filtro a cartuccia, a due strati resistente alla fiamma

Accessori

Filtro a carboni attivi (opzionale)

Tubo in gomma

Costituito da una molla in acciaio rivestita in PVC-polyamide. Per altre tipologie di tubi contattare la Fumex.

Tubi rigidi

In acciaio verniciato a polverere

Configurazione di fornitura

Fornito con cavo di alimentazione e spina di collegamento

Caratteristiche tecniche

Capacità filtrante.....	circa 1200m ³ /h con braccio RX diametro 160 mm
Potenza motore	0,75 Kw, 2800 rpm 1 fase 230 V alternata

Filtri

Filtro standard	> 98%
Filtro opzionale.....	carboni attivi
Area di filtraggio.....	14 m ²

Dimensioni aspiratore

HxLxP.....	960x470x640 mm
------------	----------------

Tubi in gomma

Qualità	non infiammabili, adatti per fumi di saldatura
temperatura di servizio.....	- 10° C ...+ 90° C

Molla a gas braccio

Temperatura di esercizio.....	+ 20° C
Temperatura di servizio.....	- 40° C ...+ 90° C

Altro

Trattamento superficiale delle superfici in metallo	
Parti in metallo.....	verniciate a polvere
Peso.....	78 Kg

FUMEX®

Verkstadsvägen 2, 931 61 SKELLEFTEÅ, Sweden
Tel.Int. +46 910-361 80, Fax.Int. +46 910-130 22
www.fumex.com e-mail: info@fumex.se