

ABIMIG W 555 D MT

La nuova torcia della linea ABIMIG 555 D W , finalmente in versione MT, doppio circuito di raffreddamento ed altissime prestazioni .
Duty-Cycle e ricambistica principale come ABIMIG 555 D W

I vs. Problemi nella saldatura automatizzata finalmente risolti !

Torcia Completa :

ABIMIG-MT W 555 D 0° 3m WZ-2	cod. BZ7661434
ABIMIG-MT W 555 D 22° 3m WZ-2	cod. BZ7661435
ABIMIG-MT W 555 D 45° 3m WZ-2	cod. BZ7661436

Lance:

Lancia ABIMIG- MT W 555 D 0°	cod. BZ7660879
Lancia ABIMIG- MT W 555 D 22°	cod. BZ7660866
Lancia ABIMIG- MT W 555 D 45°	cod. BZ7660867

Dati Tecnici (EN 60 974-7)

Classificazione : 550 A CO₂
500 A Miscela Gas
400 A Pulsato
M21 (DIN EN 439)

Duty cycle : 100%

Diametro filo : 0,8 – 1,6 mm


Disegno : versione 0°



ABIMIG® GRIP W 555 D


Consumabili

ABIMIG® GRIP W 555 D

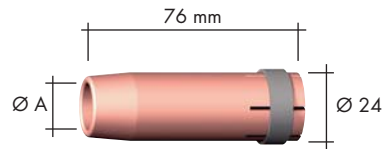

Ug.gas (10 pcs.)


	Ø A	
Cylindrical	Ø 20	145.0051
Conical	Ø 16	145.0085
Conical	Ø 14	145.0132



Ug.p.corr. (10 pcs.)

M8

E-Cu	Ø 0.8	140.0114
	Ø 1.0	140.0313
	Ø 1.2	140.0442
	Ø 1.6	140.0587
E-Cu per Al	Ø 0.8	141.0003
	Ø 1.0	141.0008
	Ø 1.2	141.0015
	Ø 1.6	141.0022
CuCrZr	Ø 0.8	140.0117
	Ø 1.0	140.0316
	Ø 1.2	140.0445
	Ø 1.6	140.0590



Supp.ug.p.corr.

M8	142.0201.10
----	-------------



Diffusore gas (5 pcs.)

Standard	030.0145
Lunga durata	030.0037
Ceramico	030.0190



Guaine

per 3 m

Guaine	Ø 0.8	124.0011
	Ø 1.0	124.0026
	Ø 1.2	124.0026
	Ø 1.6	124.0041
Guaine PTFE	Ø 0.8	126.0005
	Ø 1.0	126.0021
	Ø 1.2	126.0021
	Ø 1.6	126.0039
Guaine grafite PTFE	Ø 0.8	127.0002
	Ø 1.0	127.0005
	Ø 1.2	127.0005
	Ø 1.6	127.0010